

## Underkörningskydd



Artikelnr	Benämning	Längd (mm)	Material
60182402-12	Underkörningskydd inkl gavlar & fästen	L=2350	Aluminium
62380561170	Underkörningskydd inkl gavlar & fästen Ø	L=2300	Stål, grundmålad
	Underkörningskydd inkl gavlar & fästen □	L=2350	Stål, grundmålad / varmförz

## Dragstänger fasta



### TBZ48



Ram C/C: 980/1000/1100/1200/1300

Eu: e4 0469-00

Längd (mm)	Vikt (kg)	Dc (kN)	Max Släpv. (t)	Max boggiframv.(t)
1500	37	190	48	2x12
1600	40,5	190	48	2x12
1700	41,5	190	48	2x12
1800	44,5	190	48	2x12
1900	45,5	190	48	2x12
2000	46,5	190	48	2x12
2100	49,5	190	48	2x12
2200	53	190	48	2x12
2300	55,5	190	48	2x12
2400	57,5	190	48	2x12
2500	60	190	48	2x12
2600	64	190	48	2x12
2700	70	190	48	2x12
2800	73	190	48	2x12
2900	76	190	48	2x12
3000	79	190	48	2x12
3100	82	190	48	2x12
3200	85	190	48	2x12
3300	88	190	48	2x12
3400	91	190	48	2x12
3500	94	190	48	2x12


Bussning Vibrablock 102/32 mm

Dragögla 57,5

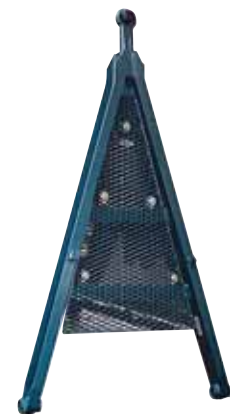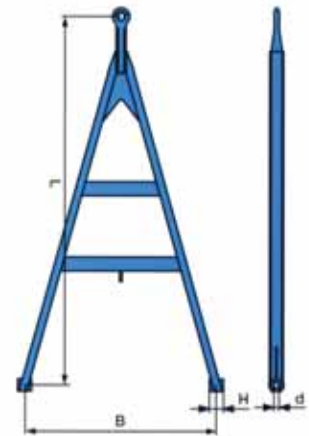

Kan fäs med Briab-infästning mot specifikation. Tillbehör Gångbro till TBZ

## Dragstänger ställbara

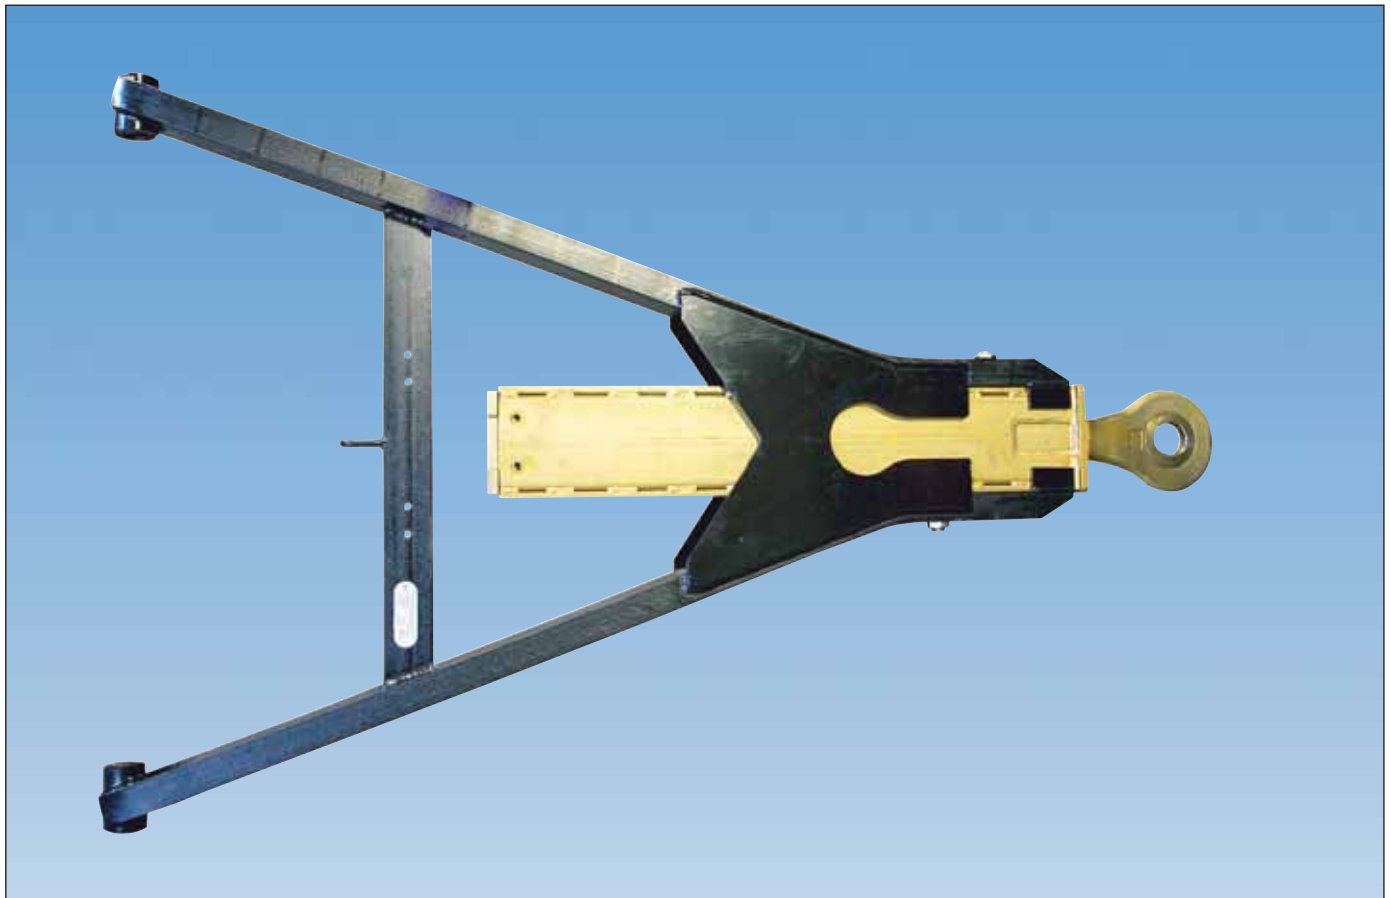

### PZL48

Ram C/C (mm) 1100

Längd (mm)	Intervall (mm)	Vibrablock (mm)	Vikt (kg)
1800	7x100	102/32	110

Dragögla 57,5